


EcoFlow Wave 2 - bitte vor dem Einschalten lesen

Um einen optimalen und langfristigen Einsatz zu ermöglichen, sind folgenden Punkte dringend zu beachten.

- Das Gerät muss auf einer ebenen Fläche platziert werden und muss stabil aufliegen.
- Das Gerät muss in Waage sein. Optimalerweise liegt die Seite mit dem Abflussrohr gar ein wenig tiefer als die gegenüberliegende Seite. Das ermöglicht einen optimalen Abfluss.
- Das Gerät sollte vor der Abfahrt / vor dem Verstauen durch längsseitiges Kippen vollständig manuell entleert werden. Die Zusatzbatterie sollte wenn vorhanden vorab entfernt werden.
- Durch eine Hörkontrolle sollte jeweils geprüft werden, ob kein Wasser mehr im Gerät zurückgeblieben ist.
- Gerät nach dem Gebrauch wieder transportsicher verstauen.

Position Abfluss:

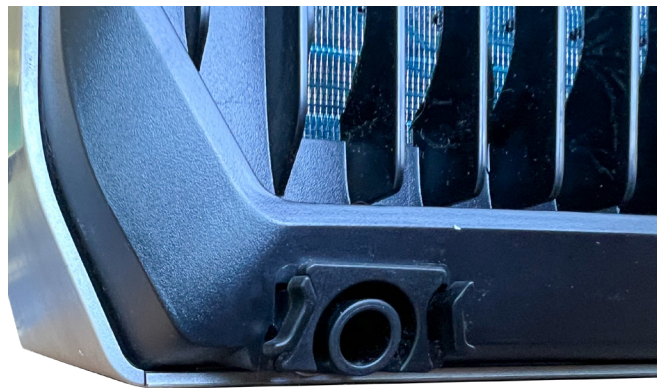


Entleerung durch manuelles Kippen:




Optimale Positionierung für den Betrieb

Da sich die Wasserstandsanzeige und der Abfluss an der Rückseite des Geräts befinden, ist es für die rechtzeitige Entleerung günstiger, das Gerät leicht nach hinten geneigt zu positionieren. Dadurch liegt das Abflussrohr etwas tiefer als die gegenüberliegende Seite. Ein stabiles aufliegen hat dennoch oberste Priorität.

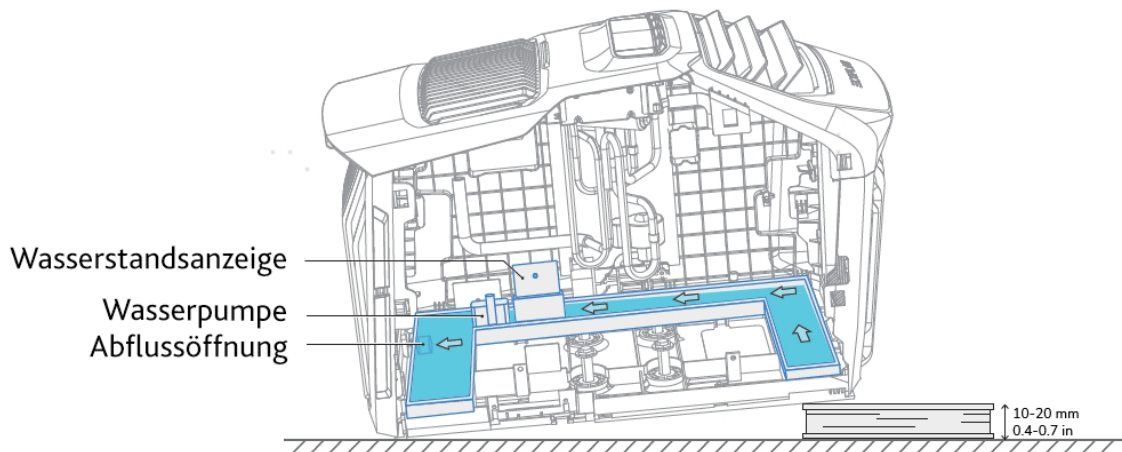

Aktives Abpumpen einschalten

- Zum Start / Stop die Lüfterdrehzahltaaste für 3sek halten oder über die App einstellen
- Ist das Abpumpen nicht aktiviert, schaltet das Gerät automatisch den Betrieb bei voller Wasserauffangschale ab

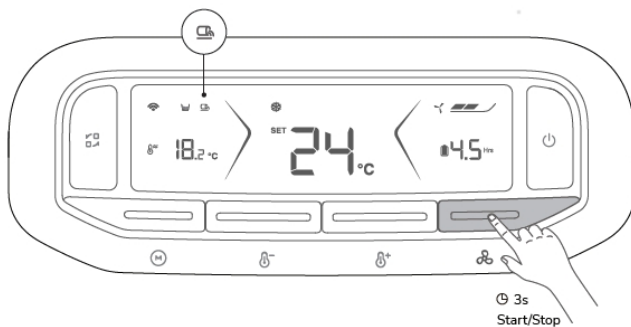

Abflussrohr anschliessen

- Um ein sauberes und gezieltes Abfliessen des Wassers zu ermöglichen sollte das im Lieferumfang enthaltene Abflussrohr an die entsprechende Öffnung angeschlossen werden.

